



PC INTERNATIONAL TRADING LIMITED

PREMIER REFRIGERATION PRODUCTS AND SERVICES

WE ARE THE ENGINEERING TO SOLVE ALL TYPES
OF REFRIGERATION PROBLEMS
TO GIVE YOU COMFORT AND COOL AIR AT HOME OR WORKPLACE.

COLD ROOM PANEL



COLD ROOM PANEL 冷庫板

COLD ROOM PANEL 冷庫板

PU 聚氨酯板：

- PU 聚氨酯板是一種隔熱板，可用於溫度控制
- 內部溫度範圍為 **-40°C 至 +40°C**
- PU 聚氨酯板厚度：由 **50mm 至 150mm**



PU 聚氨酯板 (COLD ROOM PANEL)

厚度 (毫米)：	100	150
傳熱 (W/m ² k)：	0.19	0.16
建議溫度 (°C)：	≤ -25	≤ -35

FEATURES OF PANELS 冷庫板特徵

PU 面板的特徵：

- 密度：**38-42公斤/平方米**
- 導熱係數 (K值) **0.020-0.018 k /Cal**
- 能力：**1.6公斤/平方米**
- 拉伸強度：**> 90 Kpa**
- 剪切強度：**> 90 Kpa**

PU 面板具有整體夾層結構。

我們取決於客戶的應用要求，使用不同的面層材料來製造 PU 面板，包括：彩鋼 (WCB) / 不銹鋼 (S/S) 等。




COLD ROOM PANEL 冷庫板

WHITE COLOUR COAT SHEET 彩鋼

彩鋼：

我們公司採用的高光白色塗層鋼板光亮潔白，搭配LED燈管，可帶來更光潔的表面外觀，給予訪客乾淨企理的感覺。

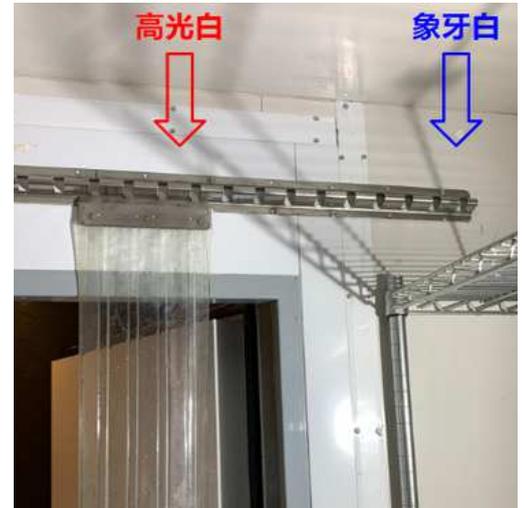

彩鋼 (WHITE COLOUR COAT SHEET)

PC INTERNATIONAL

其他公司

彩鋼顏色：

高光白色

象牙白色



COLD ROOM PANEL 冷庫板

CAM LOCK/PANEL FASTENER 勾鎖

勾鎖：

我們公司採用的勾鎖是特製的，勾鎖外面是有坑的硬膠盒，令PU在發泡時會更加堅固地扣著膠盒，以至板與板之間可以鎖得更緊密，提高密封程度。



勾鎖 (CAM LOCK)

PC INTERNATIONAL

其他公司

冷庫板鎖勾：

膠盒鐵勾

純鐵勾

